

ZERMA

THE HOME OF SIZE REDUCTION



ZWS 600 SMART

Jednohřídelový drtič

Drtič zbytkového dřeva, spolehlivý a kompaktní

Fa. AMIS nabízí ZWS 600 SMART jako doplnění ZWS - řady.
Typová řada byla vyvinuta speciálně jako cenově příznivé řešení pro
drcení zbytků dřeva v malých a středních dřevoobráběcích provozovnách.



NA PRVNÍ POHLED:

- **Kompaktní konstrukce**
- **Stabilní svařovaná ocelová konstrukce**
- **Velkoobjemový trychtýř k podávání materiálu**
- **Rotor z oceli se šroubovatelnými držáky nožů**
- **SPS řízení s plněautomatickým provozem**



Český

WOOD SIZE REDUCTION



ZERMA


Náš kompaktní univerzální drtič

SMART jednohřídelový drtič




Výrobky ze dřeva a zbytkového dřeva podléhají stále kratšímu životnímu cyklu. Staré dřevo, dřevo obsahující staré materiály nebo zbytky materiálů se musí zpracovat dle použití nebo ve větším množství u dřevoobrábějících provozů a musí být upraveny.

S kompaktním a spolehlivým jednohřídelovým drtičem SMART je možné realizovat velké množství drticích úkonů, např. výroba od štěpek jako alternativní palivo až po řezivo. Dle výkonu a materiálu může být stroj individuálně upraven na rozdílné zadání úkolů.

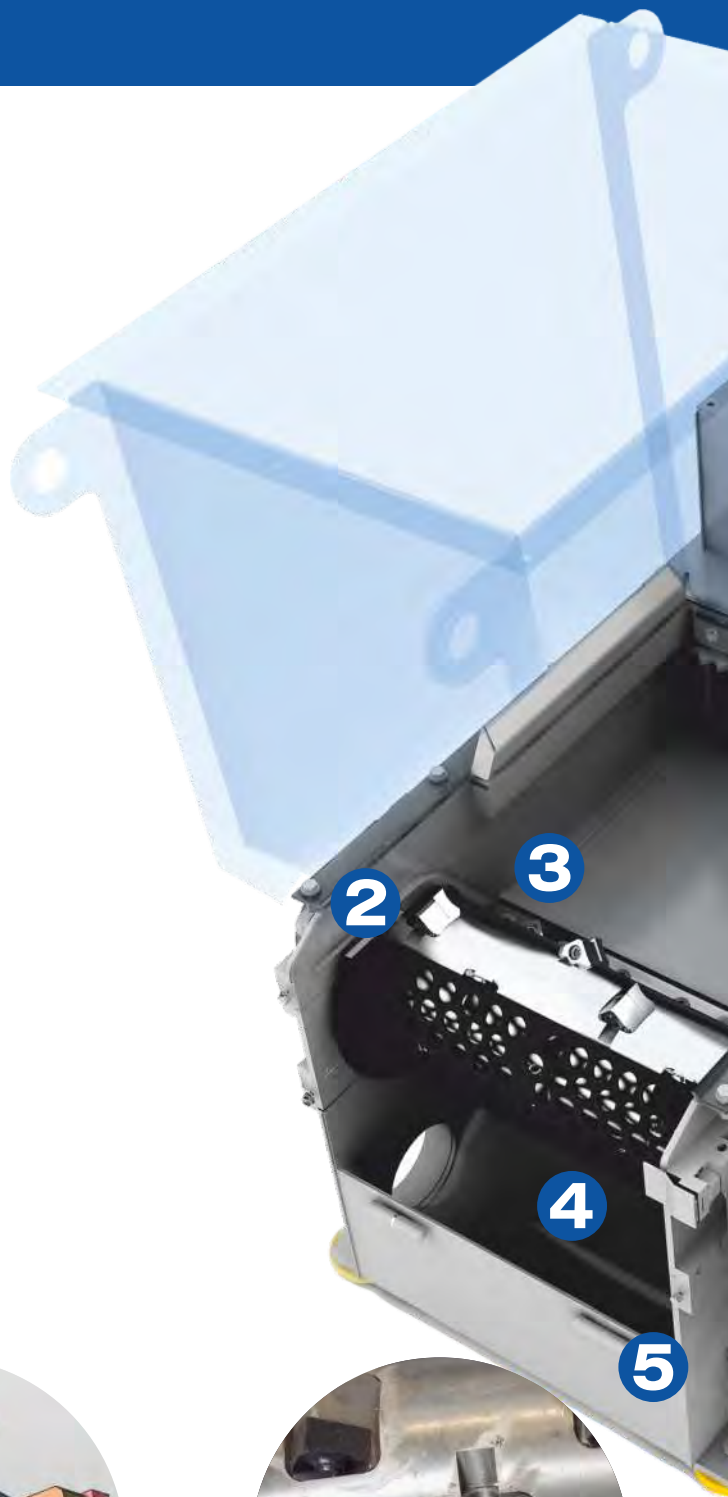

1 Ložiska rotoru:

Osazená ložiska, necitlivá vůči prachu.
Stabilní a robustní provedení.

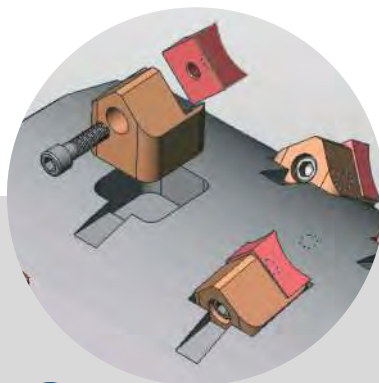

2 Systém rotoru:

V rotorové kapse je nosič nožů připevněn šrouby, který zjednodušuje údržbové a servisní práce.




3 Rotorové a statorové nože:

Otočný rotorový a statorový nůž garantuje vysokou životnost, šroubovaný držák nožů.

Kompletně vyrobený ručně

je ideálním řešením pro použití v truhlárně nebo v dřezpracujícím průmyslu

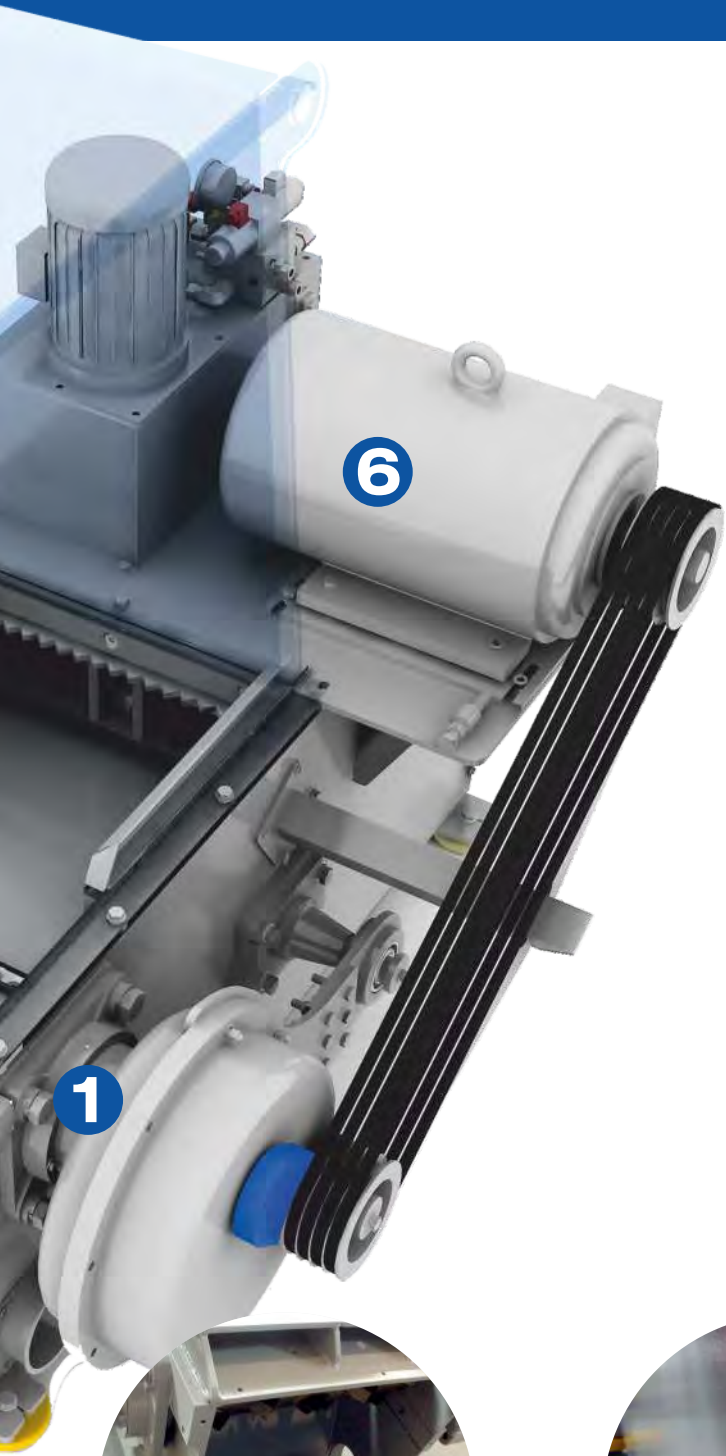

4 Transport materiálu:

Vyměnitelné sešroubované síto s rozdílným průměrem ok. transport odsávání, transportní šnekový dopravník nebo transportní pás možný.



5 Kryt:

Robustní svařovaná ocelová konstrukce. Se svojí šířkou 10 mm je SMART opravdu stabilní a klidný při chodu



6 Pohon:

Rotor je poháněn klínovým řemenem a převodovkou.

ZWS 600 SMART Dřevozpracující



WOOD SIZE REDUCTION

ZERMA
THE HOME OF
SIZE REDUCTION




TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ ZWS		SMART 600	SMART 600 S
Vstupní násypka	(mm)	600 x 840	600 x 840
Průměr rotoru	(mm)	250	250
Šířka rotoru	(mm)	600	600
Počet otáček rotoru	(UpM)	80 - 120	80 - 120
Pohon	(kW)	11 / 15	15 / 18,5 / 22 / 30
Rotorový nůž	(ks)	13	26
Velikost ok síta	(mm)	10 - 40	10 - 40
Hrdlo odsávání	(mm)	150	150
Rychlost vzduchu	(m/sek)	28	28
Váha	(cca. kg)	1200	1400

Rozměry:

A	(mm)	1671	1671
B	(mm)	748	792
C	(mm)	900	900
D	(mm)	840	840
E	(mm)	1219	1285
F	(mm)	600	600

Průměrný výkon je závislý na vkládaném materiálu a na velikost ok síta. Předvedení a testy jsou možné dle předešlé domluvy v naší testovací hale.

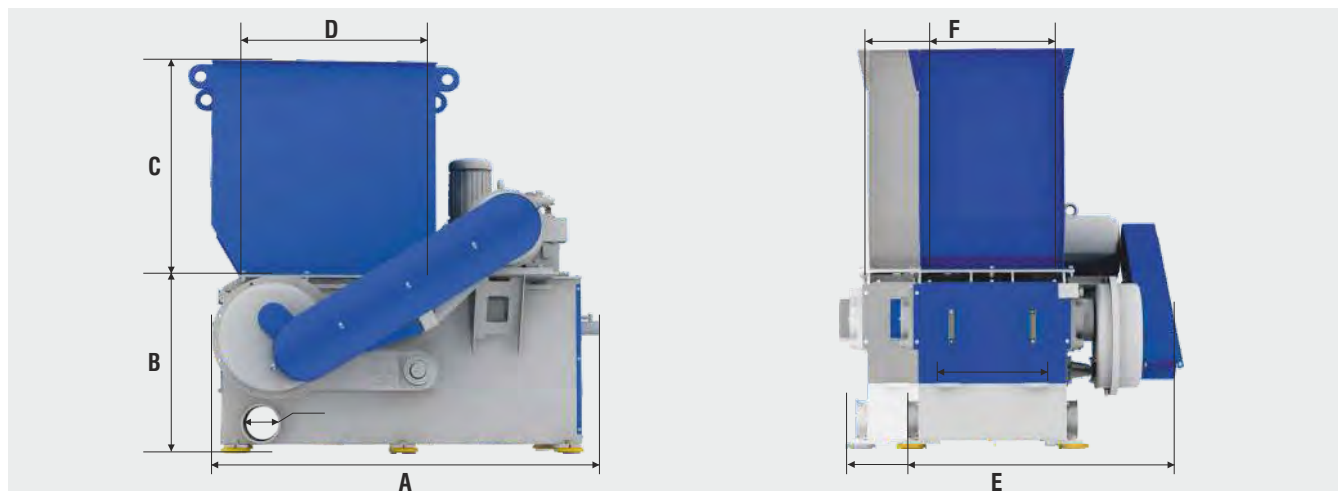

AMIS MASCHINEN-VERTRIEBS GMBH

Im Rohrbusch 15 · 74939 Zuzenhausen · Germany

info@amis.de · www.amis.de

Telefon: +49 6226-7890-0

Telefax: +49 6226-7890-222



ZASTOUPENÍ:

